

第 024690 章 全套管基樁工程施工抽查程序及標準

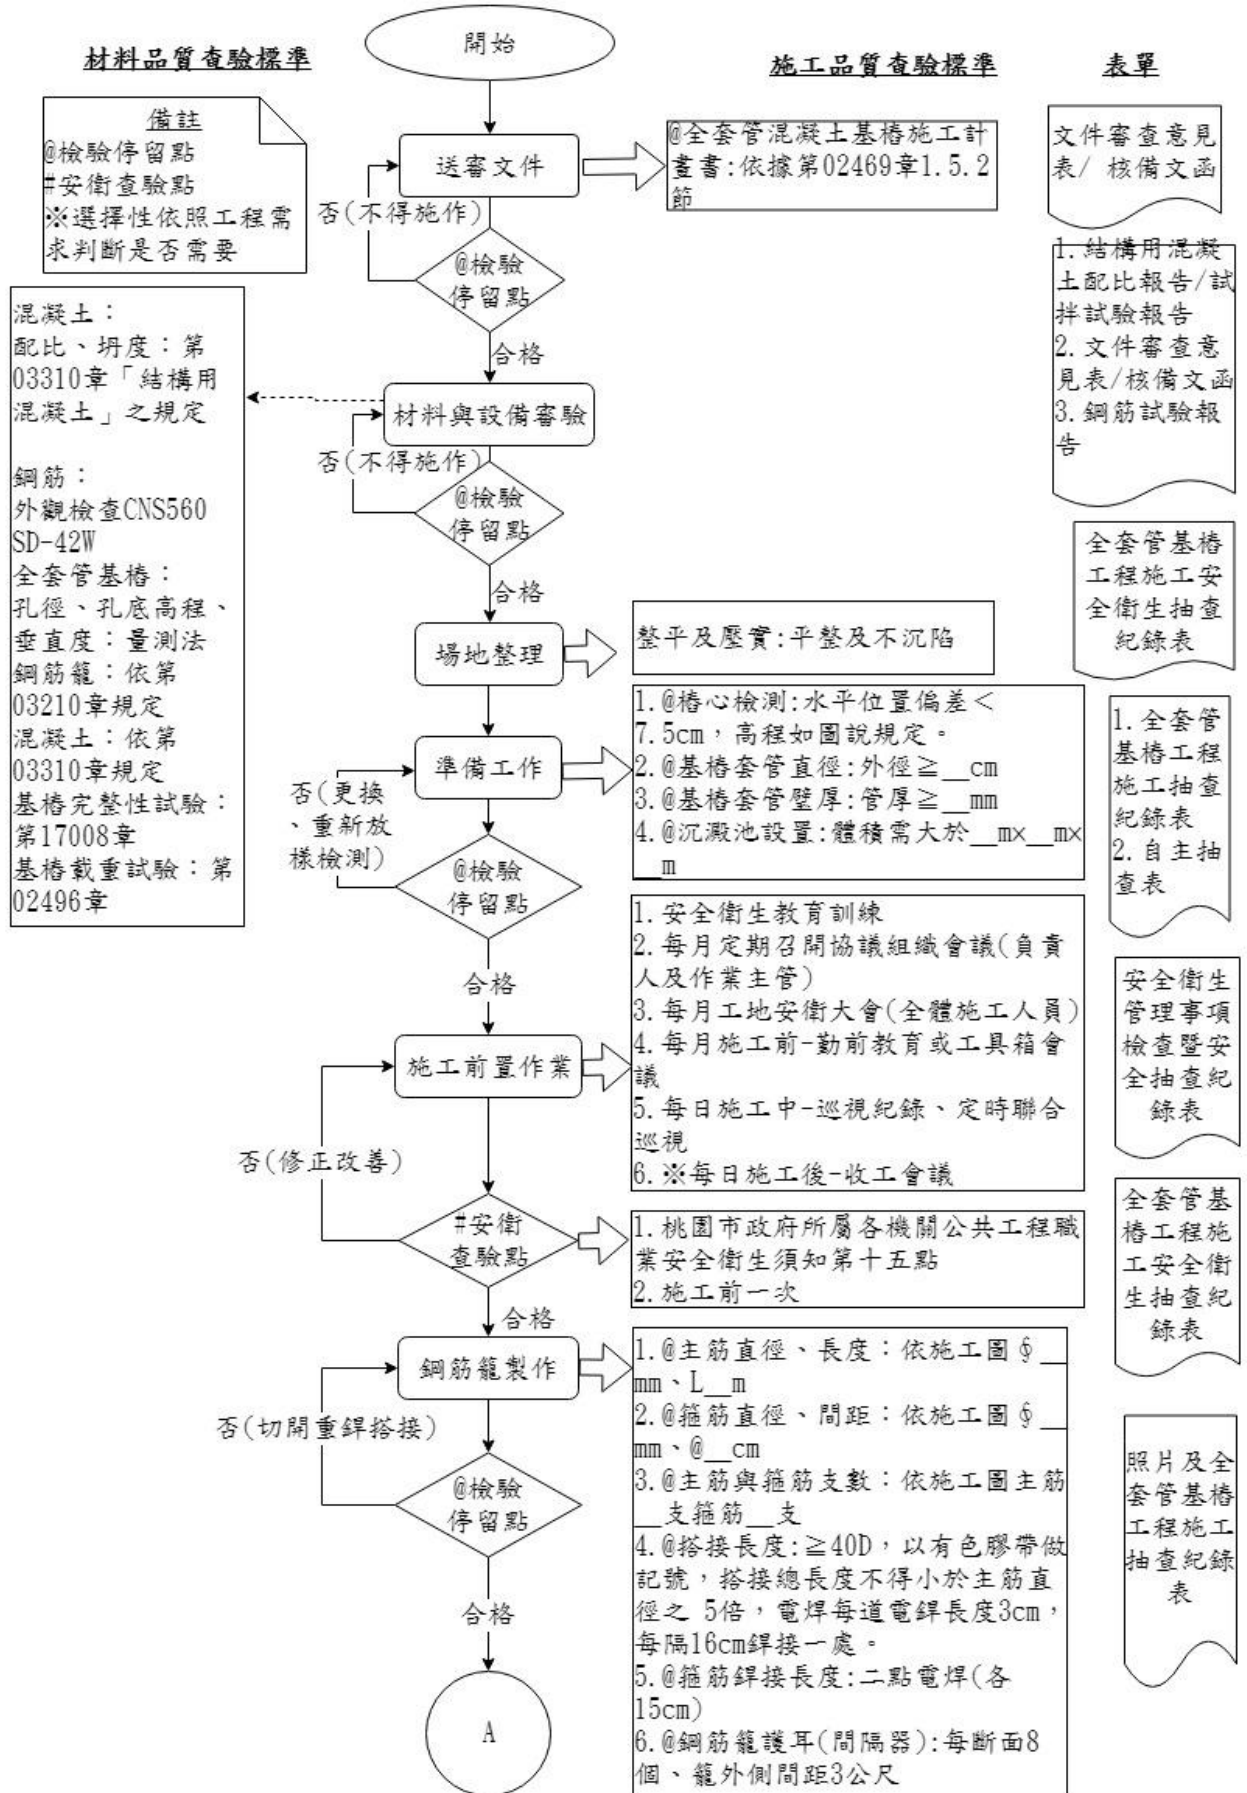


圖 024690-F-1 全套管基樁工程施工抽查流程圖 1/3

材料品質查驗標準

施工品質查驗標準

表單

備註
 @檢驗停留點
 #安衛查驗點
 ※選擇性依照工程需求判斷是否需要

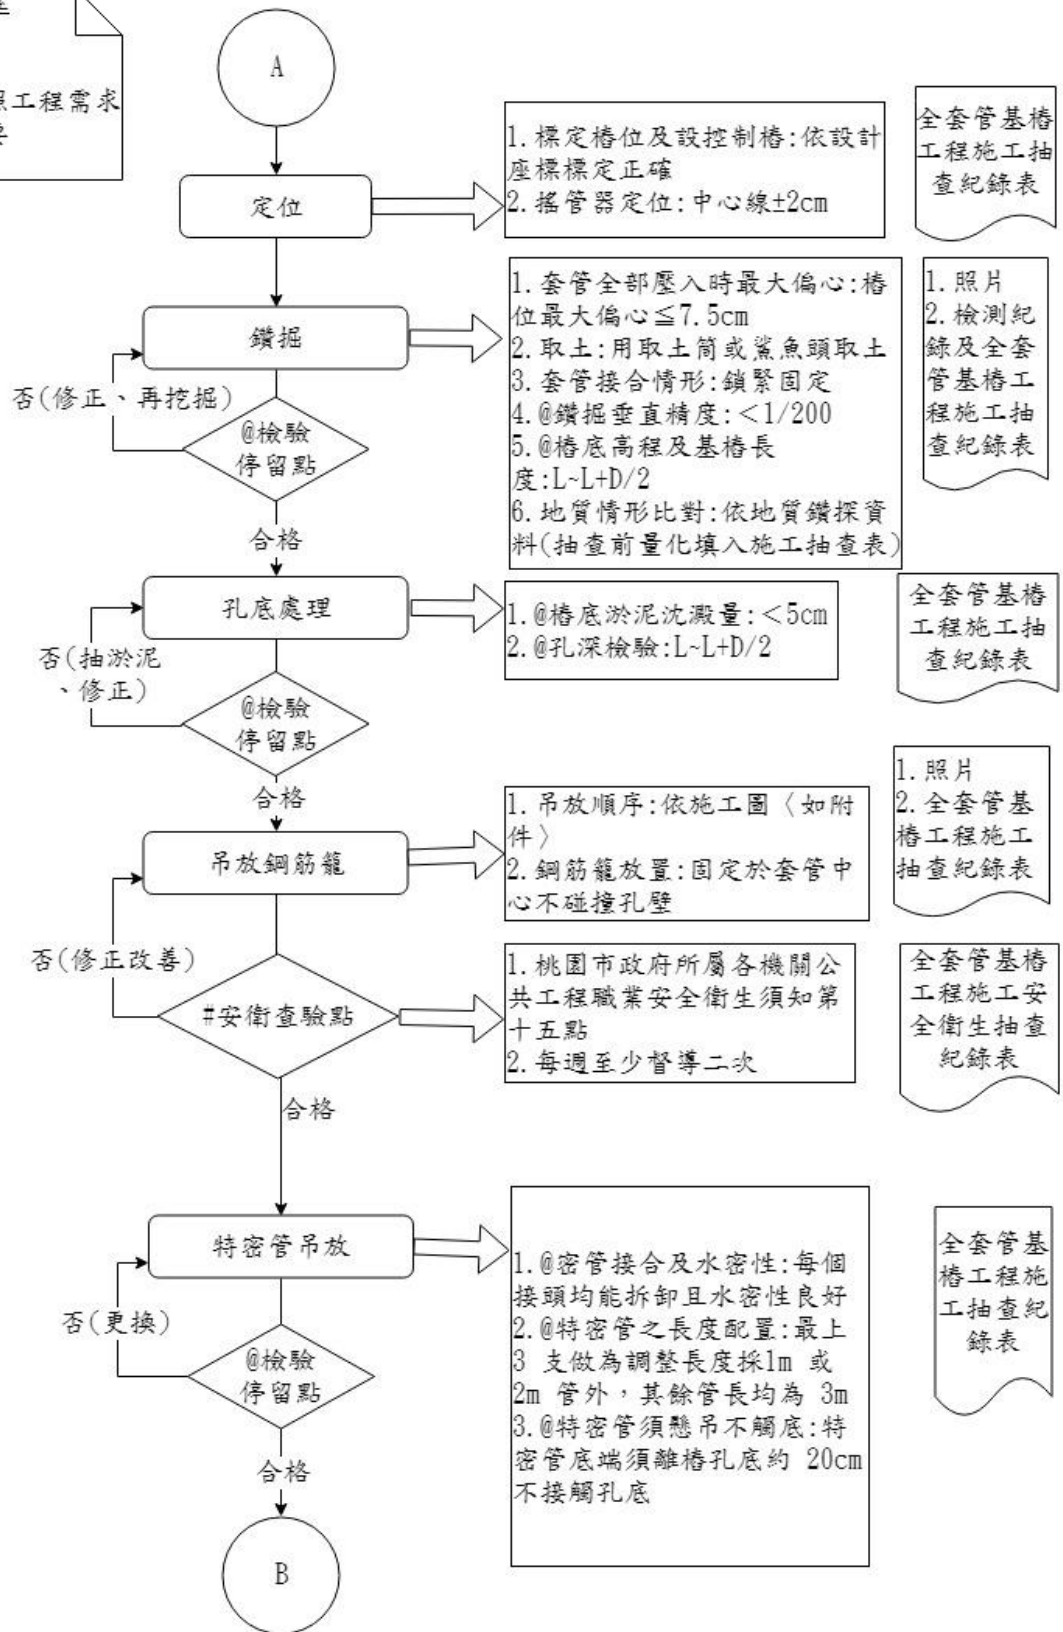



圖 024690-F-1 全套管基樁工程施工抽查流程圖 2/3

材料品質查驗標準

施工品質查驗標準

表單

備註
 @檢驗停留點
 #安衛查驗點
 ※選擇性依照工程需求判斷是否需要

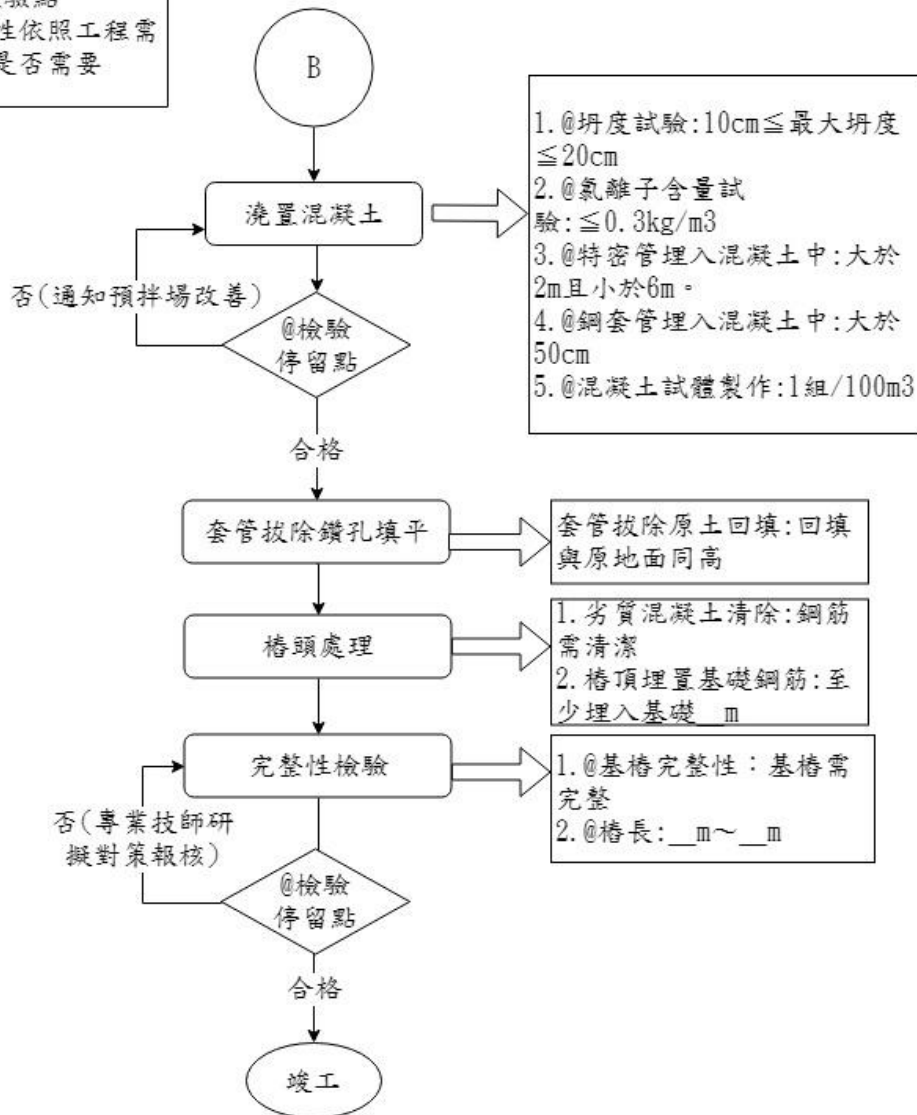

1. @坍度試驗: 10cm ≤ 最大坍度 ≤ 20cm
2. @氯離子含量試驗: ≤ 0.3kg/m³
3. @特密管埋入混凝土中: 大於 2m 且小於 6m。
4. @鋼套管埋入混凝土中: 大於 50cm
5. @混凝土試體製作: 1組/100m³

1. 照片
2. 檢測紀錄
3. 全套管基樁工程施工抽查紀錄表

施工照片

全套管基樁工程施工抽查紀錄表

套管拔除原土回填: 回填與原地面同高

1. 劣質混凝土清除: 鋼筋需清潔
2. 樁頂埋置基礎鋼筋: 至少埋入基礎 m

1. @基樁完整性: 基樁需完整
2. @樁長: m ~ m

檢測紀錄

圖 024690-F-1 全套管基樁工程施工抽查流程圖 3/3