混凝土基本材料及施工一般要求施工流程圖

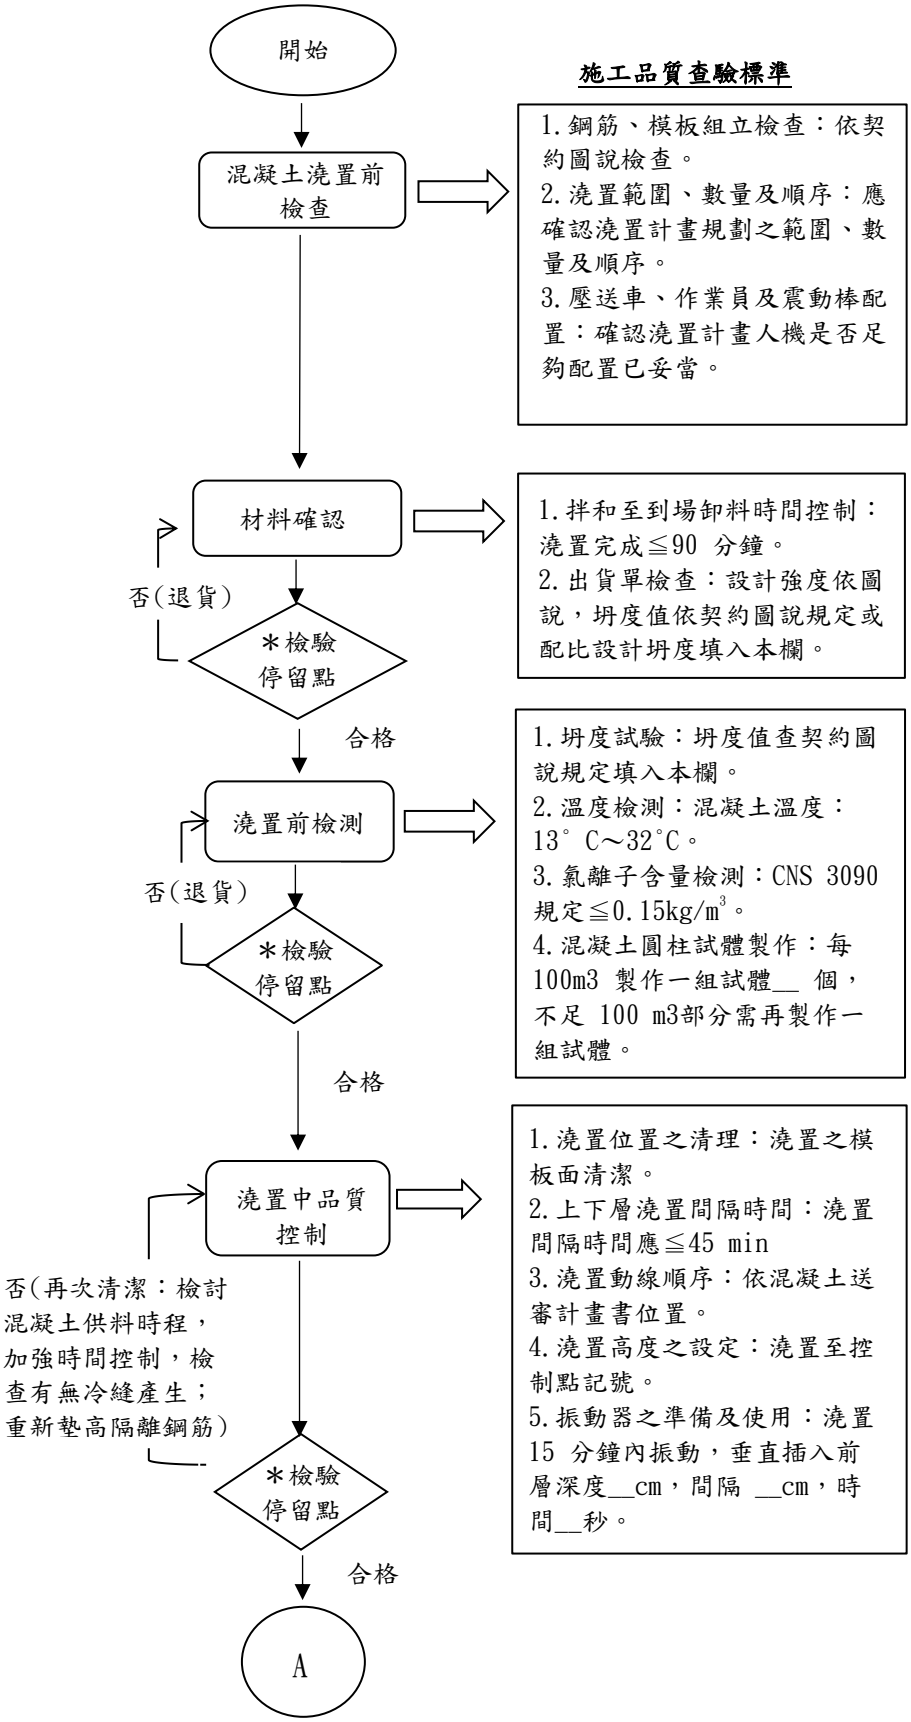

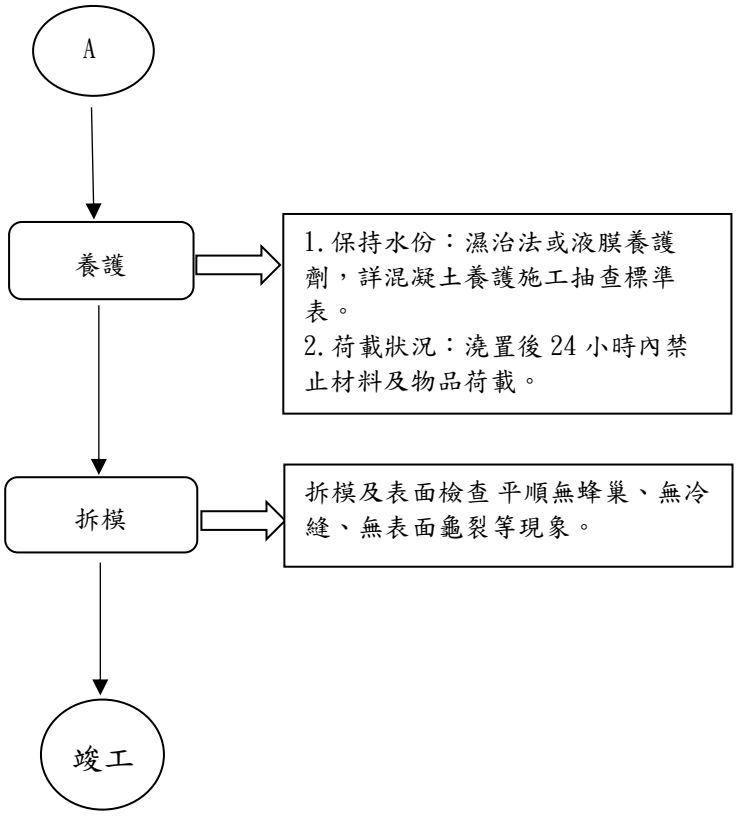
A
養護
1.保持水份：濕治法或液膜養護劑，詳混凝土養護施工抽查標準表。
2.荷載狀況：澆置後 24 小時內禁止材料及物品荷載。
拆模
拆模及表面檢查 平順無蜂巢、無冷縫、無表面龜裂等現象。
竣工