

## 02778 章人行道面層(磚石塊)品質管理標準表

施工流程		管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不合格之處理	管理紀錄	備註
材料	成品物理性質	尺寸	依設計圖說 __cm*__cm*__cm	施工前	捲尺	進場時	退貨	自主檢查表	照片 2778.01
施工前	清除	斜坡道桿件排除	斜坡道範圍內各種桿件如：號誌桿、燈桿等障礙物應排除	不定期	目視	每段	重新處理改善	自主檢查表	
		調整桿件於整合帶	巡查人行道上桿件是否位於整合帶，如有，調整桿件位置於整合帶內	不定期	目視	每段	重新處理改善	自主檢查表	
	既有設施	交通設施、管線、雨水下水道、路燈、消防栓等設施遷移	施工前報請工程司協調設施主管單位配合進場施作	施工前	目視	施工前	調整改正	自主檢查表	照片 2778.02
		路樹遷移處理及保護	位於人行道之行道樹從樹幹及樹根交接處以上180cm範圍內完全包覆並採用草蓆、瓊麻袋、麻繩或其他經工程司同意	不定期	目視	每次	調整改正	自主檢查表	照片 2778.03

施工流程		管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不合格之處理	管理紀錄	備註
			之材料包覆妥為保護						
		樹穴調整	打設混凝土時，應先行設置模板保護(若有設樹圍框時除外，俟樹穴邊框完成後，再予拆除。)	不定期	目視	每次	調整改正	自主檢查表	照片 2778.04
		施工區整潔	工區應保持整潔	不定期	目視	每次	移除改善	自主檢查表	
	地磚鋪設	鋪設時機	底層混凝土鋪設完成三日(或契約規定)後才可鋪貼地磚。	不定期	目視	每次	補正程序	自主檢查表	
	放樣	人行道底層高程	圖說應符合設計高程	施工前	量測	每段	調整改正	自主檢查表	照片 2778.05
	鋪設	孔蓋調平	孔蓋應調整與鋪面齊平，其孔蓋邊緣收邊方式應符合契約圖說規定	不定期	量尺、目視	每段	重新處理改善	自主檢查表	照片 2778.06
		鋪貼地磚	在施工勾縫處需平順並緊密地填充粗砂	施工中	目視	每段	調整改正	自主檢查表	照片 2778.07
		對縫處理	磚縫對齊，磚縫與	不定期	目視	每段	調整改正	自主檢查	照片

施工流程		管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不合格之處理	管理紀錄	備註
施 工 中			緣石接縫對齊					表	2778.08
	家戶排水	管線銜接	家庭住戶或雨棚排水務必接通，以內徑10cm以上聚氣乙烯塑膠管（PVC管）銜接至側溝。	不定期	量尺、目視	每段	重新處理改善	自主檢查表	
	L型溝 蓋板	場鑄溝蓋板	空隙長邊垂直行進方向，行人經過處，建議設置細目格柵	不定期	目視	每段	重新處理改善	自主檢查表	照片 2778.09
		清掃孔緊貼緣石	清掃孔設置需緊貼緣石邊界	不定期	目視	每段	重新處理改善	自主檢查表	照片 2778.10
		排水孔對齊	排水孔留設，目視需呈一直線	不定期	目視	每段	重新處理改善	自主檢查表	照片 2778.11
施 工 後	既有設施復舊	設施復舊	交通設施、管線、雨水下水道、路燈、消防栓、等回復	施工後	目視	每段	重新處理改善	自主檢查表	
*為檢驗停留點									



照片 2778.01



照片 2778.02



照片 2778.03




照片 2778.04



照片 2778.05



照片 2778.06

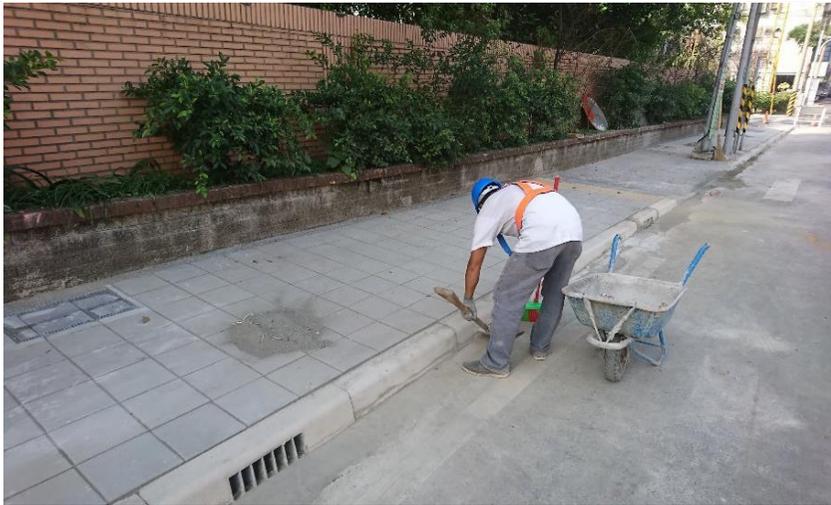

照片 2778.07



照片 2778.08



照片 2778.09



照片 2778.10



照片 2778.11