

第 03210 章 鋼筋施工品質管理標準表

施工流程		管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不合格之處理	管理紀錄	備註
材料	材料進場	進場堆置及完成加工之堆置	進場鋼筋必須墊高至少 10 cm 以上，防止鋼筋污染及銹蝕	不定期	尺量	每批	改善墊塊高度及堆置場所防護	自主檢查表	照片 3210.01
施工前	鋼筋加工	彎曲半徑、彎勾角度	依施工圖(量化填入施工自主檢查表)	不定期	尺量	每次加工時	重新加工	自主檢查表	
施工中	鋼筋組立	鋼筋直徑、支數、間距、位置	依設計圖(量化填入自主檢查表)	*組立後	目視/量尺/看鋼筋編號	每施工單元	調整修正	自主檢查表	照片 3210.02
		鋼筋表面處理	無銹蝕、油污、水泥漿等雜物	*組立後	目視/量尺	每施工單元	表面雜物清除	自主檢查表	照片 3210.03
		鋼筋加工及組立之許可差	依第 03210 章規定(量化填入自主檢查表)	*組立後	目視/量尺	每施工單元	調整修正	自主檢查表	照片 3210.04
		綁紮或銲接固定	間距小於 20cm 可間隔綁紮；間距≥20cm 應逐步綁紮；銲道長__cm ± mm	*組立後	目視/量尺	每施工單元	增加綁紮；補銲接	自主檢查表	照片 3210.05
		保護層厚度	1. 與水、土壤或打底混凝土接觸者 75mm 或依圖說量化載入 2. 梁、柱、版、牆等保護層	*組立後	目視/量尺	每施工單元	調整修正	自主檢查表	照片 3210.06

施工流程	管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不合格之處理	管理紀錄	備註
		依第 03210 章規定						
	鋼筋隔墊	版鋼筋隔墊： #3 鋼筋，間距不可大於 60 公分；#4 鋼筋，間距不可大於 80 公分；#5 以上鋼筋，間距不可大於 100 公分	*組立後	目視/量尺	每施工單元	調整修正	自主檢查表	照片 3210.07
		牆、柱鋼筋隔墊：間距不可大於 180 公分	*組立後	目視/量尺	每處	調整修正	自主檢查表	照片 3210.08
	搭接長度	40D 或依施工圖(量化填入施工自主檢查表)，相鄰兩根鋼筋搭接位置至少應錯開直徑之 25 倍	*組立後	量尺	每處	每施工單元	自主檢查表	照片 3210.09
	彎勾長度	依鋼筋標準圖(量化填入施工自主檢查表)	*組立後	量尺	每施工單元	退料	自主檢查表	照片 32 10.10
	預埋構件固定	依施工圖(量化填入施工自主檢查表)	*組立後	目視	每施工單元	調整修正	自主檢查表	照片 32 10.11
*為檢驗停留點								




照片 3210.01



照片 3210.02



照片 3210.03

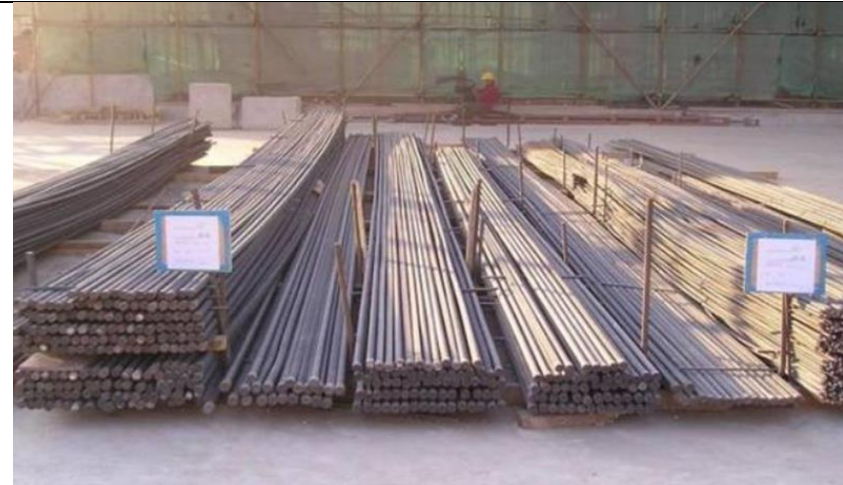

照片 3210.04



照片 3210.05



照片 3210.06



照片 3210.07



照片 3210.08



照片 3210.09



照片 3210.10



照片 3210.11